


Características

- Display iluminado em LCD com 2 linhas
- Leitura e programação fácil e clara
- Pode ser conectado diretamente ao indicador via cabo adaptador KA232

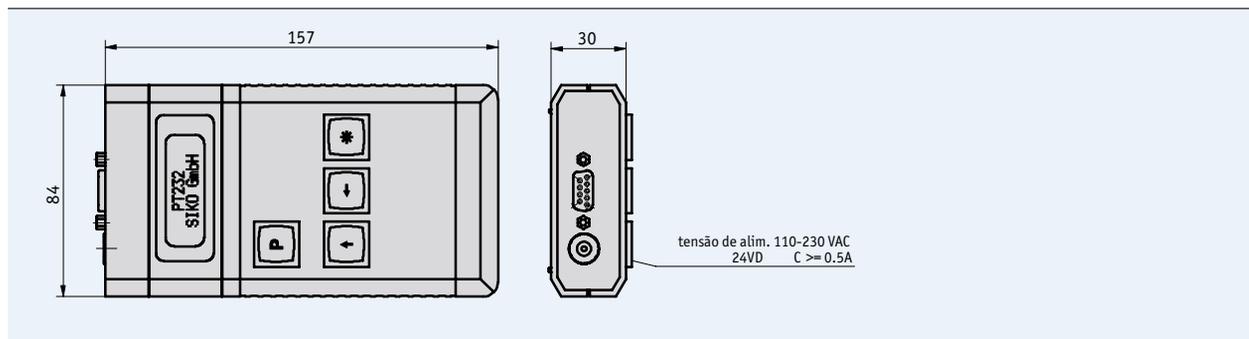

4.2

Dados mecânicos

Componente	Dados técnicos	Informação adicional
Alimentação	24 V DC com proteção contra inversão de polaridade	conector redondo (5.5 mm external/2.1 mm internal)
Display	LCD dot matrix, backlight	2x12 caracteres
Faixa de temperatura	0 ... +50 °C	

Cabeamento

Alimentação

Sinal	PINO
+UB	interno
GND	externo

D-SUB

Sinal	PINO
+UB	1
RXD	2
TXD	3
GND (aterramento)	5
N.C.	4, 6-9

Ordem do código

PT232

Modelo: PT232

Acessórios:

KA232 Cabo adaptador

Pág. 45

Informação adicional:

Informações gerais e áreas de aplicação

Pág. 4 cont.

Dúvidas? Ligue!

11 4497-1735

www.lfequip.com.br



uma empresa, mil soluções!