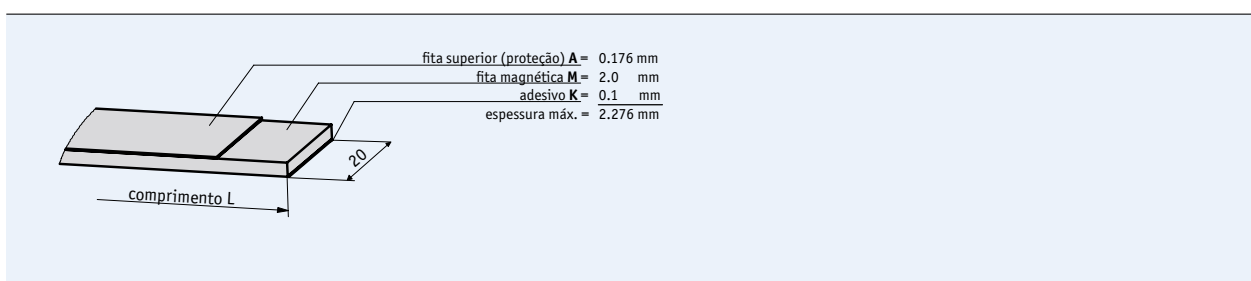
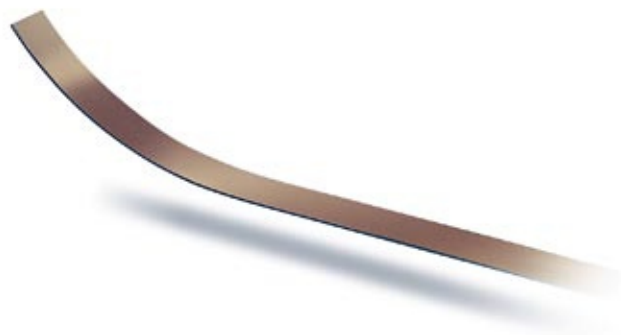


**Características**

- Instalação rápida e fácil, com adesivo dupla-face pré-montado
- Sem fita superior de proteção
- Comprimento do polo 40 mm
- Precisão do sistema até 2 mm

**5.3****Dados técnicos**


Componente	Dados técnicos	Informação adicional
Comprimento polo	40 mm	
Comprimento de medição	infinito	
Largura da fita	20 mm	
Espessura	2 mm	sem fita superior de proteção ou adesivo
Temperatura de trabalho	-20 ... +70 °C	
Temperatura de armazenamento	-40 ... +70 °C	
Umidade	100 % rh	condensação permitida
Tipo de montagem	pré-colada	adesivo dupla-face pré-montado
Material da fita superior	aço inox	

## Ordem

O comprimento necessário da fita é calculado da seguinte forma: Curso desejado + comprimento do sensor "S" + (2x leitura necessária, se entrada e saída "B").

O comprimento do sensor deve ser de acordo com o sensor escolhido. Comprimento do valor de entrada + valor de saída "B" = 100mm.

Como determinar o comprimento da fita (representação simbólica do sensor)

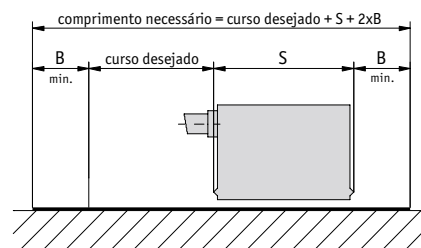

### ■ Tabela de definições

Componente	Ordem dos dados	Especificações	Informação adicional
Comprimento	... <b>A</b>	0.1 ... 90 m, em passos de 0.1 m	para determinar o comprimento, favor verificar a tabela de definição do comprimento
Adesivo de fixação	TM <b>B</b>	com	
	TO	sem	
Fita superior de proteção	AO <b>C</b>	sem	
	AM	com	

### ■ Ordem do código

MB4000 -  -  -  -



**Informação adicional:**  
Descrição e detalhes técnicos  
Overview do produto

Pág. 112 cont.  
Pág. 4 cont.