


Características

- Adequado para o indicador de posição DA09S
- Para diâmetros de 12 ... 20 mm
- Robusto, fabricado em aço fundido
- Instalação rápida e fácil

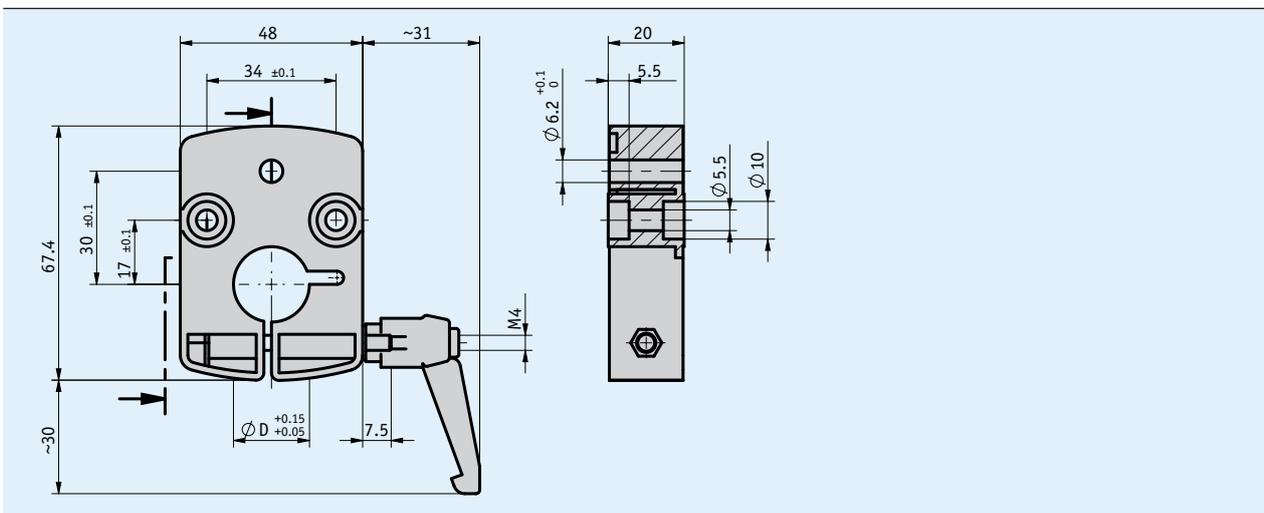

Dados mecânicos

| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| Carcaça | aço fundido | |
| Alavanca de trava | plástico rígido | |
| Peso | ~0.15 kg | |

■ **Tabela de definições**

| Componente | Ordem dos dados | Especificação | Informação adicional |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Eixo oco / diâmetro | ... | A 12, 14, 16, 20 em mm | |

■ **Ordem do código**

KPL09 - A - KH

Produto: KPL09

Sujeito a alterações técnicas, sem prévio aviso.